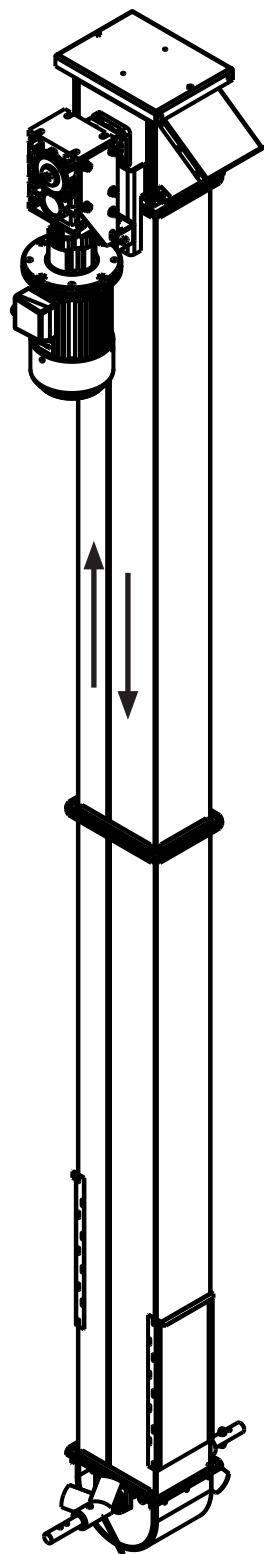


Kædeelevatore SE25-SE40



Kædeelevatorer SE25-40

Komplet med hoved, åben fod, fødepropeller, højremonteret gearmotor, 2 m forlænger m. inspektion og kæde + forlænger med kæde afhængig af højden.
Højde af hoved og fod: 0,6 m.

Højde		SE25 med gearmotor			SE40 med gearmotor		
total	af forlænger	1400 o/min			1400 o/min		
		Varenr.	kW	Pris	Varenr.	kW	Pris
3,6 m	3 m	20030002	3,0	23.432	21030002	3,0	25.942
4,6 m	4 m	20040002	3,0	25.358	21040002	3,0	28.325
5,6 m	5 m	20050002	3,0	27.280	21050002	3,0	30.712
6,6 m	6 m	20060002	3,0	29.206	21060002	3,0	33.095
7,6 m	7 m	20070002	3,0	31.128	21070002	4,0	36.030
8,6 m	8 m	20080002	3,0	33.054	21080002	4,0	38.413
9,6 m	9 m	20090002	3,0	34.976	21090002	4,0	40.800
10,6 m	10 m	20100002	3,0	36.902	21100002	4,0	43.183
11,6 m	11 m	20110002	4,0	39.372	21110002	5,5	48.517
12,6 m	12 m	20120002	4,0	41.298	21120002	5,5	50.900
13,6 m	13 m	20130002	4,0	43.220	21130002	5,5	53.287
14,6 m	14 m	20140002	4,0	45.146	21140002	5,5	55.670
15,6 m	15 m	20150002	5,5	50.015	21150002	5,5	58.057
16,6 m	16 m	20160002	5,5	51.941	21160002	7,5	61.452
17,6 m	17 m	20170002	5,5	53.863	21170002	7,5	63.839
18,6 m	18 m	20180002	5,5	55.789	21180002	7,5	66.222

Ekstra kraftforbrug pr. m sidesnegl i trug: 0,20 kW, Ø90 for SE25

Ekstra kraftforbrug pr. m sidesnegl i trug: 0,40 kW, Ø135 for SE25/SE40 Maks længde 6 m

Ekstra kraftforbrug pr. m sidesnegl i trug: 1,0 kW, Ø180 for SE40 Maks længde 5 m

Eksempel: 20040002

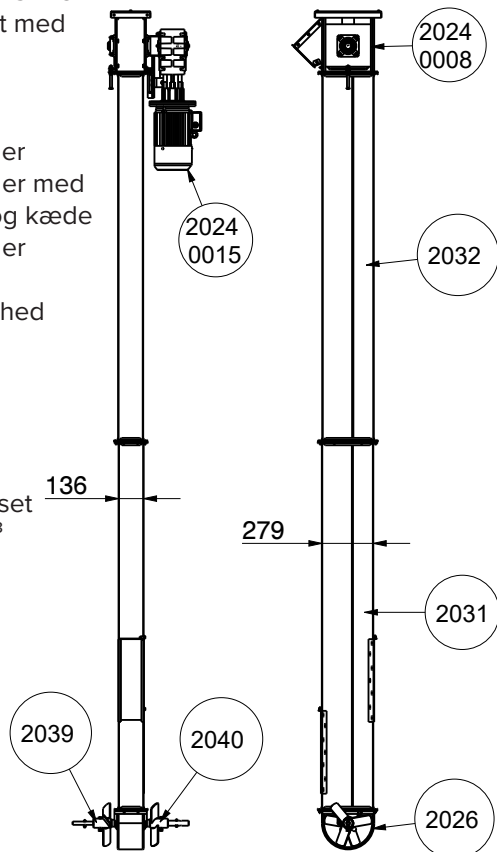
Kædeelevاتور SE25

4,6 m komplet med

- Hoved
- Gearmotor
- Åben fod
- Fødepropeller
- 2 m forlænger med inspektion og kæde
- 2 m forlænger med kæde.
- Kædehastighed 1,86 m/s

Kapacitet:

ca. 25 t/time i
tørt og velrenset
korn 0,75 t/m³



Eksempel: 21040002

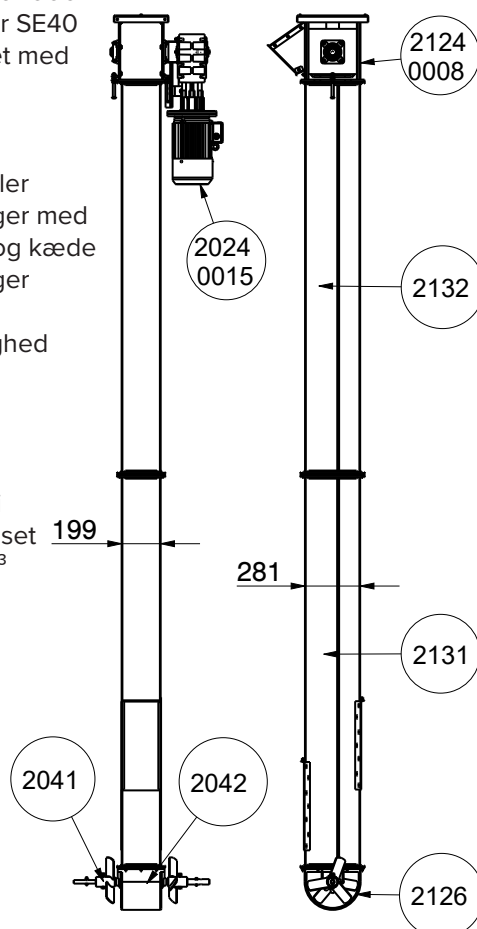
Kædeelevاتور SE40

4,6 m komplet med

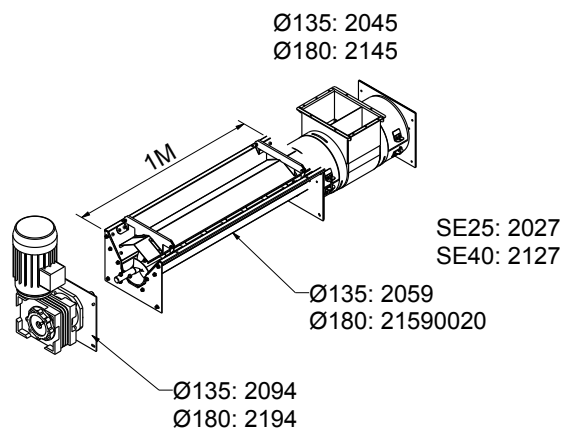
- Hoved
- Gearmotor
- Åben fod
- Fødepropeller
- 2 m forlænger med inspektion og kæde
- 2 m forlænger med kæde
- Kædehastighed 1,86 m/s

Kapacitet:

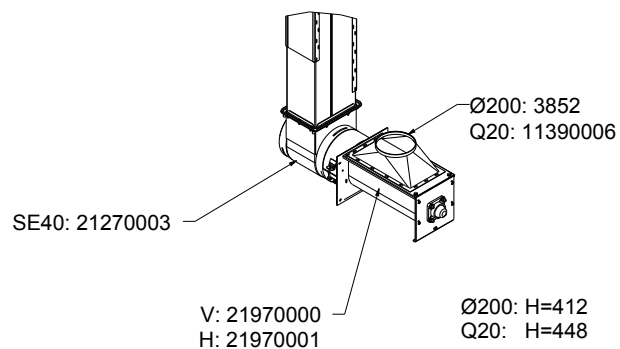
ca. 40 t/time i
tørt og velrenset
korn 0,75 t/m³



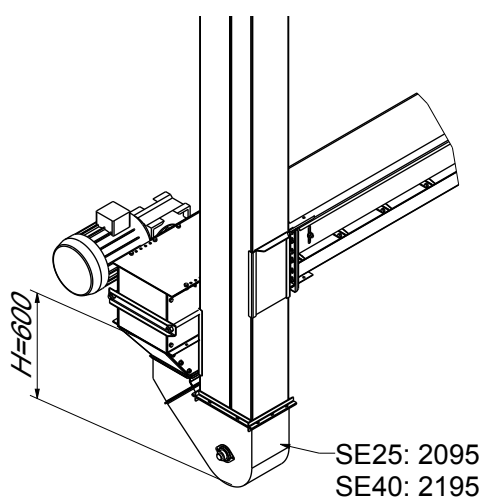
Eksempel: 1
Separat træk for sidesnegl, 1 m venstre vist
Husk frekvensomformer



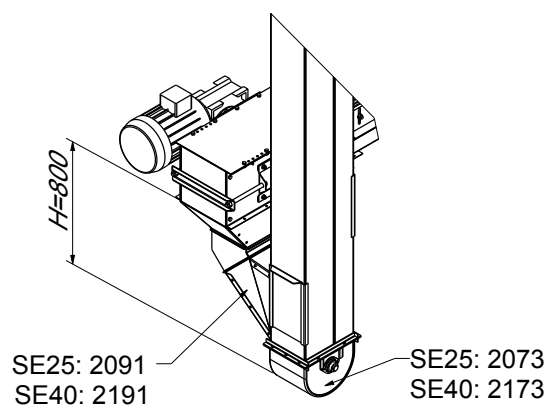
Eksempel: 2
0,5 m ST 205 sidesnegl med overgang til flexfod for at opnå en kapacitet på 40 t/time fra en side, 0,5 m højre vist



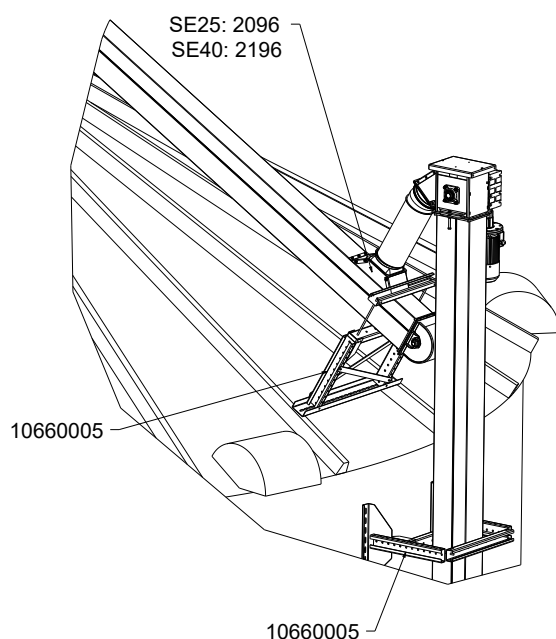
Eksempel: 3
Lukket fod med 45° bagindløb Q20



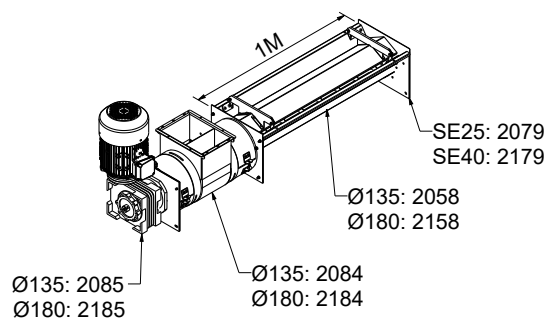
Eksempel: 4
SE25-40 side-/bagindløb i returrør i forbindelse med lukket fod Q20









Eksempel: 5
SE25-40 overgang fra lodret kædeelevator til kædeelevator på tag eller silo











Eksempel: 6
Separat træk for sidesnegl i gennem fod.
Bemærk:
For Ø180 Stigning = 100 mm








Tilbehør til kædeelevator SE25-40

Benævnelse		SE25		SE40	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Elevatorhoved for gearmotor Ø150 / Ø200-OK200	20240007	4.694	21240007	5.496
	Elevatorhoved for gearmotor Q16 / Q20	20240008	4.694	21240008	5.496
	Gearmotor 3 kW for elevatorhoved B5 1400	20240015	9.280	20240015	9.280
	Gearmotor 4 kW for elevatorhoved B5 1400	20240016	9.828	20240016	9.828
	Gearmotor 5,5 kW for elevatorhoved B5 1400T	20240017	12.775	20240017	12.775
	Gearmotor 7,5 kW for elevatorhoved B5 1400T	20240018	13.787	20240018	13.787
	Ombytningskit Bockwolt til Keglehjulsgear	20244800	959	21244800	959
	Regnafldækning for elevatorhoved med gearmotor SE25/SE40	20243100	1.610	20243100	1.610
	Elevatorfod	20260000	1.684	21260000	1.888
	Elevatorfod, lukket	20730000	2.147	21730000	2.445
	Elevatorfod, lukket med renselem	20730001	2.478	21730001	2.784
	Elevatorfod åben med træk igennem	20260001	2.890	21260001	3.241
	Mængdereguleringsspjæld for elevatorfod SE25-40	20280001	4.309	21280000	4.527
	Elevatorfod, lukket med Q16 / Q20 bagindløb 45°	20950000	2.684	21950000	3.012
	Inspektionslem sæt	20731500	411	21731500	446
	Side/bag indløb til elevatorrør 45° Q16	20910000	905		
	Side/bag indløb til elevatorrør 45° Q20			21910000	1.067





Tilbehør til kædeelevator SE25-40

Benævnelse		SE25		SE40	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Indløb i stigerør lige til elevatorrør Q16	20960000	905		
	Indløb i stigerør lige til elevatorrør Q20			21960000	1.067
	Monteringskasse 90° med endeplader for Ø135 sidesnegl og Ø90 sidesnegl	20370000	1.698	21370000	1.698
	Monteringskasse 90° med endeplader for Ø180 sidesnegl			21370001	1.698
	Monteringskasse 55-90° med endeplader for Ø135 sidesnegl og Ø90 sidesnegl	20380000	1.783	21380000	1.783
	Monteringskasse 55-90° med endeplader for Ø180 sidesnegl			21380001	1.783
	Flex-Elevatorfod svingbar med endeplader til 2 sider for Ø135 sidesnegl og Ø90 sidesnegl	20270000	3.978	21270000	4.388
	Flex-Elevatorfod svingbar med endeplader til 2 sider for Ø180 sidesnegl			21270002	4.388
	Flex-Elevatorfod svingbar med endeplader til 1 side for Ø135 sidesnegl og Ø90 sidesnegl	20270001	3.612	21270001	4.020
	Flex-Elevatorfod svingbar med endeplader til 1 side for Ø180 sidesnegl			21270003	4.020
	Flexfod for separat træk igennem til sidesnegl for Ø135 sidesnegl og Ø90 sidesnegl	20840000	4.872	21840000	5.271
	Flexfod for separat træk igennem til sidesnegl for Ø180 sidesnegl Stigning = 100 mm			21840001	5.271
	Indløb for Flex-Elevatorfod Ø150	20480000	671	20480000	671
	0,5 m ST152 / ST205 sidesnegl med overgang til flexfod og fødepropel, venstre	20970020	2.926	21970000	3.429
	0,5 m ST152 / ST205 sidesnegl med overgang til flexfod og fødepropel, højre	20970021	2.926	21970001	3.429
	1 m ST152 / ST205 sidesnegl med overgang til flexfod og fødepropel, venstre	20970022	3.668	21970002	4.712
	1 m ST152 / ST205 sidesnegl med overgang til flexfod og fødepropel, højre	20970023	3.668	21970003	4.712






Tilbehør til kædeelevator SE25-40

Benævnelse		SE25		SE40	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	2,0 m forlænger m åbning inkl. kæde	20310000	4.894	21310000	5.933
	2,0 m forlænger inkl. kæde	20320000	3.848	21320000	4.770
	1,0 m forlænger inkl. kæde	20330000	1.922	21330000	2.387
	0,5 m forlænger inkl. kæde	20340000	961	21340000	1.193
	0,25 m forlænger inkl. kæde	20350000	673	21350000	833
	0,125 m forlænger inkl. kæde	20360000	494	21360000	617
	Kæde deling 38,4 mm til elevator komplet / meter kæde	20830000	583	21830000	688
	Kædesamler lige	20620000	47	20620000	47
	Kædesamler forkrøppet	20630000	60	20630000	60
 V = rød H = gul	Fødepropel venstre (Ø90 snegl)	20390000	479		
	Fødepropel højre (Ø90 snegl)	20400000	479		
	Fødepropel venstre (Ø135 snegl)	20410000	479	20410000	479
	Fødepropel højre (Ø135 snegl)	20420000	479	20420000	479
	Fødepropel venstre (Ø180 snegl)			21410000	763
	Fødepropel højre (Ø180 snegl)			21420000	763
 V = rød H = gul	Fødepropel med friløb venstre (Ø90 snegl)	20430000	980	20430000	980
	Fødepropel med friløb højre (Ø90 snegl)	20440000	980	20440000	980
	Fødepropel med friløb venstre (Ø135 snegl)	20450000	980	20450000	980
	Fødepropel med friløb højre (Ø135 snegl)	20460000	980	20460000	980
	Fødepropel med friløb venstre (Ø180 snegl)			21450000	1.152
	Fødepropel med friløb højre (Ø180 snegl)			21460000	1.152
 Monteret V = rød, H = gul stigning = 85 mm	2,0 m sidesnegl i trug, Ø90, højre	20500000	3.508		
	2,0 m sidesnegl i trug, Ø90, venstre	20510000	3.508		
	1,0 m sidesnegl i trug, Ø90, højre	20520000	1.754		
	1,0 m sidesnegl i trug, Ø90, venstre	20530000	1.754		
	0,5 m sidesnegl i trug, Ø90, højre	20540000	875		
	0,5 m sidesnegl i trug, Ø90, venstre	20550000	875		






Tilbehør til kædeelevator SE25-40

Benævnelse		SE25		SE40	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
 Monteret V = rød, H = gul stigning = 100 mm	2,0 m sidesnegl i trug, Ø135, højre	20560000	4.260	20560000	4.260
	2,0 m sidesnegl i trug, Ø135, venstre	20570000	4.260	20570000	4.260
	1,0 m sidesnegl i trug, Ø135, højre	20580000	2.129	20580000	2.129
	1,0 m sidesnegl i trug, Ø135, venstre	20590000	2.129	20590000	2.129
	0,5 m sidesnegl i trug, Ø135, højre	20600000	1.065	20600000	1.065
	0,5 m sidesnegl i trug, Ø135, venstre	20610000	1.065	20610000	1.065
	0,25 m sidesnegl i trug, Ø135, højre	20600010	1.065	20600010	1.065
	0,25 m sidesnegl i trug, Ø135, venstre	20610010	1.065	20610010	1.065
 Monteret V = rød, H = gul stigning = 100 mm	2,0 m sidesnegl i trug, Ø180, højre			21560000	5.959
	2,0 m sidesnegl i trug, Ø180, venstre			21570000	5.959
	1,0 m sidesnegl i trug, Ø180, højre			21580000	3.086
	1,0 m sidesnegl i trug, Ø180, venstre			21590000	3.086
	0,5 m sidesnegl i trug, Ø180, højre			21600000	1.597
	0,5 m sidesnegl i trug, Ø180, venstre			21610000	1.597
	0,25 m sidesnegl i trug, Ø180, højre			21600010	1.597
	0,25 m sidesnegl i trug, Ø180, venstre			21610010	1.597
 Monteret V = rød, H = gul stigning = 160 mm Husk frekvensomformer	2,0 m sidesnegl i trug, Ø180, højre			21560020	5.959
	2,0 m sidesnegl i trug, Ø180, venstre			21570020	5.959
	1,0 m sidesnegl i trug, Ø180, højre			21580020	3.086
	1,0 m sidesnegl i trug, Ø180, venstre			21590020	3.086
	0,5 m sidesnegl i trug, Ø180, højre			21600020	1.597
	0,5 m sidesnegl i trug, Ø180, venstre			21610020	1.597
	0,25 m sidesnegl i trug, Ø180, højre			21600021	1.597
	0,25 m sidesnegl i trug, Ø180, venstre			21610021	1.597
	Endeplade med leje og tap for sidetrug Ø90	20800000	648	20800000	648
	Endeplade med leje og tap for sidetrug Ø135	20790000	760	20790000	760
	Endeplade med leje og tap for sidetrug Ø180			21790000	1.140

Tilbehør til kædeelevator SE25-40

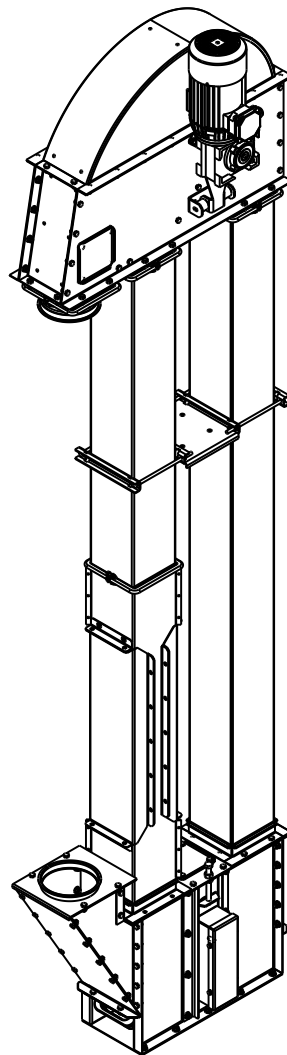
Benævnelse		SE25		SE40	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
 Venstre Vist 85 gear 1:10	Gear 280 o/min 3,0 kW motor for separat træk igennem fod for Ø135 sidesnegl Venstre	20850000	11.562	20850000	11.562
	Gear 280 o/min 4,0 kW motor for separat træk igennem fod for Ø180 sidesnegl Venstre			21850000	12.425
	Gear 280 o/min 5,5 kW motor for separat træk igennem fod for Ø180 sidesnegl Venstre			21850001	12.589
	Gear 280 o/min 3,0 kW motor for separat træk igennem fod for Ø135 sidesnegl Højre	20850010	11.562	20850010	11.562
	Gear 280 o/min 4,0 kW motor for separat træk igennem fod for Ø180 sidesnegl Højre			21850010	12.425
	Gear 280 o/min 5,5 kW motor for separat træk igennem fod for Ø180 sidesnegl Højre			21850011	13.368
	Regnafdekning for gear	37243000	1.610	37243000	1.610
 85 gear 1:10	Gear 280 o/min 3,0 kW motor for separat træk for sidesnegl Ø135	20940000	10.770	20940000	10.770
	Gear 280 o/min 4,0 kW motor for separat træk for sidesnegl Ø180			21940000	11.633
	Gear 280 o/min 5,5 kW motor for separat træk for sidesnegl Ø180			21940001	12.576
	Udløb til montering på sidesnegl Q16 for Ø90	20502200	545		
	Udløb til montering på sidesnegl Q16 for Ø135 og Q20 Ø180	20562200	712	21562200	712
 	Tipkasse til elevator 1 m sektion til påbygning på 1 m sidesnegl i trug	20970000	4.791	20970000	4.791
	Tipkasseforlænger 1 m til påbygning på sidesnegl i trug	20970001	3.687	20970001	3.687
	Låg for tipkasse 1 m sektion	20970006	1.113	20970006	1.113

Tilbehør til kædeelevator SE25-40

Benævnelse		SE25		SE40	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	0,5 m forhøjelse af tipkasse	20970003	2.571	20970003	2.571
	Forlænger for 0,5 m forhøjelse af tipkasse	20970004	1.966	20970004	1.966
	1 m låg for tipkasse med overbygning	20970005	1.113	20970005	1.113
	4x2 m Flytbar tipboks Ekskl. sidesnegl i trug.			21970020	47.617
	1 m forlænger for 4x2 m tipboks med overbygning			21970022	10.475
	Rullepressening komplet for 4x2 m tipboks Med SOBY.com logo			21970021	11.039
	Bardununderstøtning op til 12 m forlænger SE25-SE40	20740000	5.911	20740000	5.911
	Bardununderstøtning op til 18 m forlænger SE25-SE40	20740001	8.573	20740001	8.573

Bemærkninger:

Kopelevatorer SK5-SK12



Kopelevatorer SK5-12

Varmgalvaniseret

Komplet med:

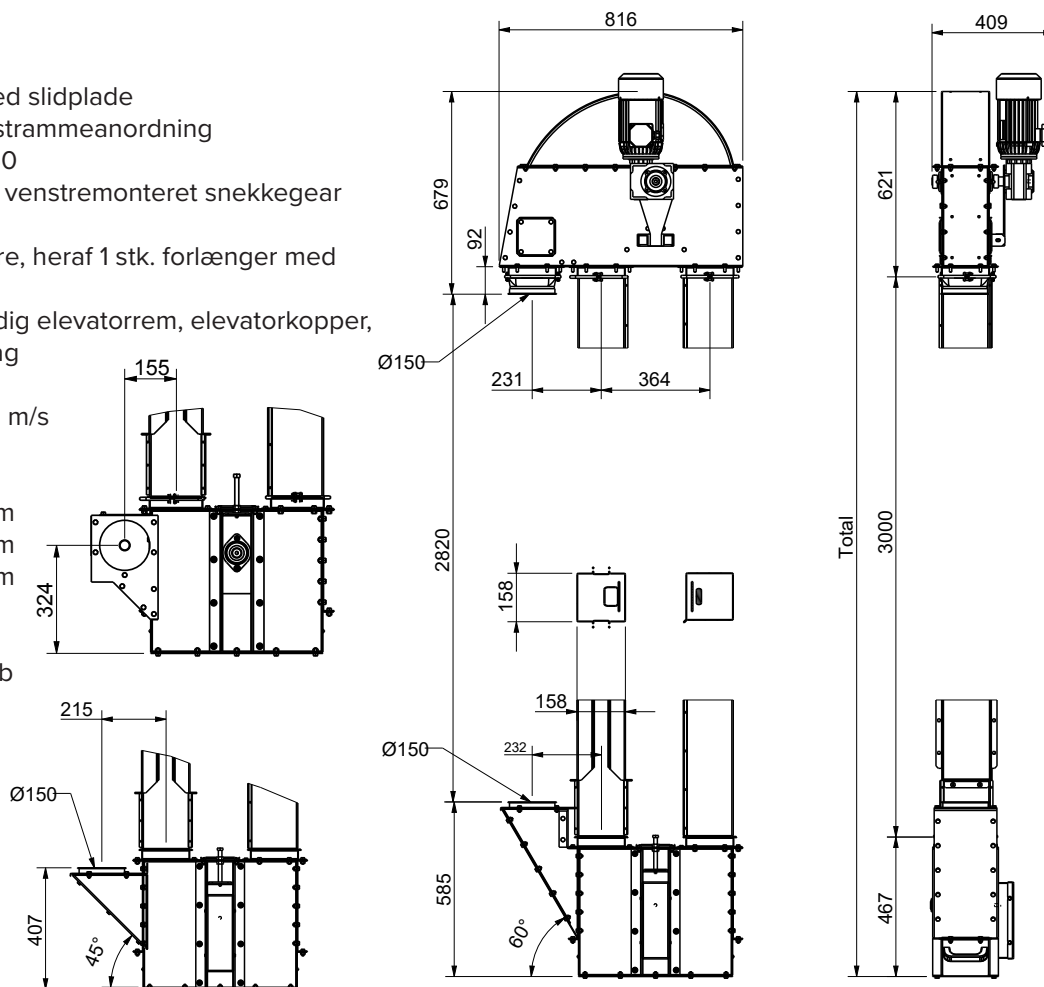
- Elevatorhoved med slidplade
- Elevatorfod med strammeanordning
- Ind- og udløb Ø150
- Motorkonsol med venstremonteret snækkegear og motor
- Diverse forlængere, heraf 1 stk. forlænger med inspektion
- Delvis oliebestandig elevatorrem, elevatorkopper, kopbolte og beslag

Båndhastighed 2,71 m/s

Pladetykkelse:

Hoved :2 mm
Fod :2 mm
Forlænger :2 mm







Kapacitet ved indløb på retursiden:
ca. 5/12 t/time
i tørt og velrenset
korn 0,75 t/m³









Højde		SK5-12					
		5 t/time			12 t/time		
		Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:7	Pris	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:7	Pris
Total	af forlænger						
4,1 m	3 m	22510400	0,75	21.793	22520400	1,1T	23.426
5,1 m	4 m	22510500	-	23.391	22520500	-	25.360
6,1 m	5 m	22510600	-	26.036	22520600	-	28.341
7,1 m	6 m	22510700	-	27.634	22520700	-	30.275
8,1 m	7 m	22510800	-	30.279	22520800	-	33.256
9,1 m	8 m	22510900	-	31.877	22520900	-	35.190
10,1 m	9 m	22511000	1,1T	34.777	22521000	1,5T	38.237
11,1 m	10 m	22511100	-	36.375	22521100	-	40.171
12,1 m	11 m	22511200	-	39.020	22521200	-	43.152
13,1 m	12 m	22511300	-	40.618	22521300	-	45.086
14,1 m	13 m	22511400	-	43.263	22521400	-	48.067
15,1 m	14 m	22511500	-	44.861	22521500	-	50.001
16,1 m	15 m	22511600	-	47.506	22521600	-	52.982
17,1 m	16 m	22511700	-	49.104	22521700	-	54.916
18,1 m	17 m	22511800	-	51.749	22521800	-	57.897

Maks højde SK5=18,1 m/SK12=18,1 m





Tilbehør til kopelevator SK5-12

	Benævnelse	SK5		SK12	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Kopelevatorhoved komplet Q16 udløb. Uden motor og gear	22540000	4.059	22540000	4.059
	Regnafdekning	22543000	1.268	22543000	1.268
	Kopelevatorfod komplet	22560000	3.870	22560000	3.870
	2,0 m forlænger 1 sæt med inspektion uden bånd og kopper	22550000	2.575	22550000	2.575
	2,0 m forlænger 1 sæt uden bånd og kopper	22580000	1.962	22580000	1.962
	1,0 m forlænger 1 sæt uden bånd og kopper	22590000	1.184	22590000	1.184
	0,5 m forlænger 1 sæt uden bånd og kopper	22600000	796	22600000	796
	0,25 m forlænger 1 sæt uden bånd og kopper	22610000	646	22610000	646
	0,125 m forlænger 1 sæt uden bånd og kopper	22620000	545	22620000	545
	Afstivningsbeslag for forlængere	22550010	641	22550010	641
	Indløb Ø150 90°/45° for kopelevatorfod	22561900	1.025	22561900	1.025
	Indløb Q16 90°/45° for kopelevatorfod	22561400	1.025	22561400	1.025
	Indløb OK160 90°/45° for kopelevatorfod	22561300	1.025	22561300	1.025

Tilbehør til kopelevator SK5-12

	Benævnelse	SK5		SK12	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Indløb Ø150 90°/60° for kopelevatorfod	22562900	1.129	22562900	1.129
	Indløb Q16 90°/60° for kopelevatorfod	22562400	1.129	22562400	1.129
	Indløb OK160 90°/60° for kopelevatorfod	22562300	1.129	22562300	1.129
	Mængderegulering for kopelevatorfod	22261700	2.063	22261700	2.063
	Indløb for kopelevatorfod med overgang til ST152 trugsnegl	22561700	1.141	22561700	1.141
	Motorkonsol med gear 50 1:15 og endeleje for ST152 200 o/min (uden motor) Motor B14 2800 o/min Byggestørrelse 80	37240004	4.643	37240004	4.643
	Elevatorbånd 100 mm delvis oliebestandig komplet med kopper pr. m SK5 (6 kopper pr. m) SK12 (11 kopper pr. m)	22570000	410	22570001	578
	Elevatorbånd 100 mm fuld oliebestandig komplet med kopper pr. m SK5 (6 kopper pr. m) SK12 (11 kopper pr. m)	22570002	453	22570003	620
	Elevatorbånd 100 mm, pris pr. m delvis oliebestandig EP500/4 B=100	017553	223	017554	223
	Elevatorbånd 100 mm, pris pr. m fuld oliebestandig EP500/4 B=100	017703	264	017704	264
	Samler til elevatorbånd	22571000	190	22571000	190

Tilbehør til kopelevator SK5-12

	Benævnelse	SK5		SK12	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Elevatorkop columbus G80	017563	21	017563	21
	Boltsæt for elevatorkop stål	22830500	9	22830500	9
	SPS80 plastik HDP	017730	20	017730	20
	Boltsæt for elevatorkop plastik	22830400	9	22830400	9
	Boltsæt lang inkl. afstandsskive for elevatorkop plastik	22830600	11	22830600	11
	Elevatordvagt komplet med hus	22562500	3.266	22562500	3.266
	Hus for elevatordvagt uden føler	22562600	1.307	22562600	1.307
	Udløb, overgang fra Q16 til Ø150	10460000	449	10460000	449
	Udløb, overgang fra Q16 til OK160	10450000	449	10450000	449
	Samlebøjle Q16 for overgang	10470000	117	10470000	117
	Sideløbs indikator 1 sæt, med 2 følere	25832000	8.022	25832000	8.022

Bemærkninger:

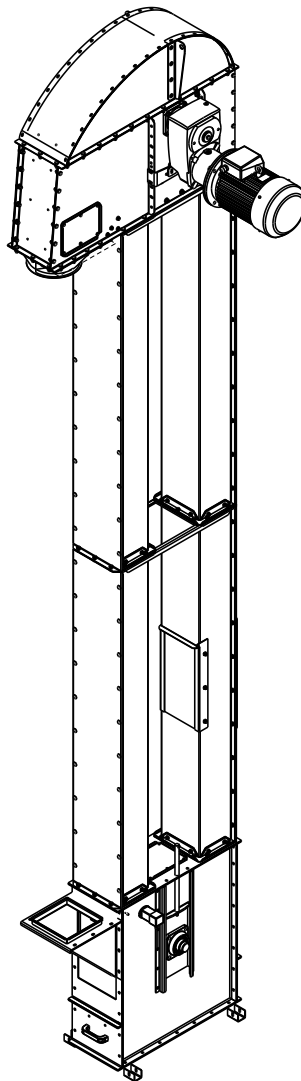
Kopelevatorer

SK25-50

SK60-80

SK100-120

SK150-175



Kopelevatorer SK25-50

Varmgalvaniseret

Komplet med:

- Elevatorhoved med slidplade
- Elevatorfod med strammeordning
- Ind- og udløb Ø150/Ø200
- Motorkonsol med venstremonteret Nordgear og motor
- Diverse forlængere, heraf
1 stk. forlænger med inspektion
- Delvis oliebestandig elevatorrem, elevatorkopper, kopbolte og beslag
- Tilbageløbsspærre

Båndhastighed 3,0 m/s

Pladetykkelse:

Hoved :4/3 mm

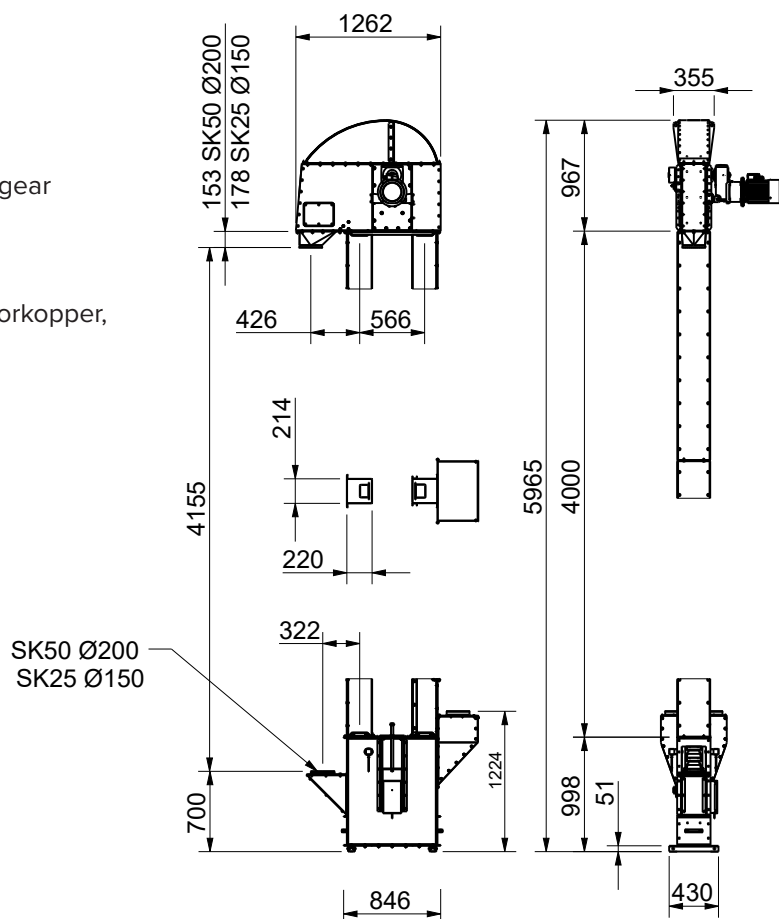
Fod :4 mm

Forlænger :2 mm

Kapacitet ved indløb

på retursiden:

ca. 25/50 t/time i tørt og
velrenset korn 0,75 t/m³



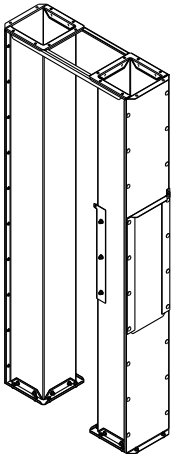



Højde		SK25-50					
		25 t/time			50 t/time		
Total	af forlænger	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:10	Pris	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:10	Pris
5 m	3 m	22010500	2,2-SK2282	45.171	23010500	3,0-SK2282	48.111
6 m	4 m	22010600	-	46.720	23010600	-	50.104
7 m	5 m	22010700	-	49.055	23010700	-	52.883
8 m	6 m	22010800	-	50.604	23010800	-	54.876
9 m	7 m	22010900	-	52.939	23010900	4,0-SK2282	58.682
10 m	8 m	22011000	-	54.488	23011000	-	60.675
11 m	9 m	22011100	-	56.823	23011100	-	63.454
12 m	10 m	22011200	-	58.372	23011200	-	65.447
13 m	11 m	22011300	-	60.707	23011300	-	68.226
14 m	12 m	22011400	-	62.256	23011400	-	70.219
15 m	13 m	22011500	-	64.591	23011500	5,5-SK3282	78.080
16 m	14 m	22011600	3,0-SK2282	66.927	23011600	-	80.073
17 m	15 m	22011700	-	69.262	23011700	-	82.852
18 m	16 m	22011800	-	70.811	23011800	-	84.845
19 m	17 m	22011900	-	73.146	23011900	-	87.624
20 m	18 m	22012000	-	74.695	23012000	-	89.617
21 m	19 m	22012100	-	77.030	23012100	-	92.396
22 m	20 m	22012200	-	78.579	23012200	-	94.389









Kopelevatorer SK25-50

Højde		SK25-50					
		25 t/time			50 t/time		
Total	af forlænger	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:10	Pris	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:10	Pris
23 m	21 m	22012300	-	80.914	23012300	-	97.168
24 m	22 m	22012400	-	82.463	23012400	7,5-SK3282	99.296
25 m	23 m	22012500	4,0-SK2282	85.825	23012500	-	102.075
26 m	24 m	22012600	-	87.374	23012600	-	104.068
27 m	25 m	22012700	-	89.709	23012700	-	106.847
28 m	26 m	22012800	-	91.258	23012800	-	108.840
29 m	27 m	22012900	-	93.593	23012900	-	111.619
30 m	28 m	22013000	-	95.142	23013000	-	113.612
Maks højde SK25=30 m/SK50=30 m							










Tilbehør til kopelevator SK25-50

	Benævnelse	SK25-50	
		Varenr.	Pris
	Kopelevatorhoved komplet D=Ø35 Gear: SK2282 2,2 - 4,0 kW n:1400 Uden gear og motor	23240005	9.649
	Kopelevatorhoved komplet D=Ø40 Gear SK3282 5,5 - 7,5 kW n:1400 Uden gear og motor	23240006	9.649
	Gearbeslag for SK2282 / SK3282	25244700	191
	Kopelevatorfod	23260000	9.409
	2,0 m forlængere 1 sæt med inspektion uden bånd og kopper	23310000	2.957
	2,0 m forlængere 1 sæt uden bånd og kopper	23320000	2.240
	1,0 m forlængere 1 sæt uden bånd og kopper	23330000	1.513
	0,5 m forlængere 1 sæt uden bånd og kopper	23340000	1.158
	0,25 m forlængere 1 sæt uden bånd og kopper	23350000	850
	Elevatorbånd 150 mm delvis oliebestandig komplet med kopper pr. m:		
	SK25 (5,15 kopper/m)	22830000	411
	SK50 (10,3 kopper/m)	23830000	633
	Elevatorbånd 150 mm fuld oliebestandig komplet med kopper pr. m:		
	SK25 (5,15 kopper/m)	22830002	489
	SK50 (10,3 kopper/m)	23830002	710





Tilbehør til kopelevator SK25-50

	Benævnelse	SK25-50	
		Varenr.	Pris
	Elevatorbånd 150 mm, pris pr. m delvis oliebestandig SK25 EP630/5 B=150	017555	271
	Elevatorbånd 150 mm, pris pr. m delvis oliebestandig SK50 EP630/5 B=150	017558	271
	Elevatorbånd 150 mm, pris pr. m fuld oliebestandig SK25 EP630/5 B=150	017705	345
	Elevatorbånd 150 mm, pris pr. m fuld oliebestandig SK50 EP630/5 B=150	017706	345
	Samler til elevatorbånd	23831000	190
	Samleværktøj for elevatorbånd	25831100	1.927
	Elevatorkop SPS130	017564	27
	Boltsæt for elevatorkop stål	25830500	9
	Elevatorkop plastik SPS130 HDP	017731	31
	Boltsæt for elevatorkop plastik	25830400	9
	Boltsæt lang inkl. afstandsskive for elevatorkop plastik	25830600	11
	Indløb 90°/45° Ø150 for kopelevatorfod	22261900	1.141
	Indløb 90°/45° Ø200 for kopelevatorfod	23261900	1.141
	Indløb 45°/45° Ø150 for kopelevatorfod	22262100	1.141
	Indløb 45°/45° Ø200 for kopelevatorfod	23262100	1.141
	Indløb 90°/45° Q16 for kopelevatorfod	22261400	1.141
	Indløb 90°/45° Q20 for kopelevatorfod	23261400	1.141
	Indløb 45°/45° Q16 for kopelevatorfod	22262200	1.141
	Indløb 45°/45° Q20 for kopelevatorfod	23262200	1.141

Tilbehør til kopelevator SK25-50

	Benævnelse	SK25-50	
		Varenr.	Pris
	Indløb 90°/60° Ø150 for kopelevatorfod	22261600	1.503
	Indløb 90°/60° Ø200 for kopelevatorfod	23261600	1.503
	Indløb 90°/60° Q16 for kopelevatorfod	22262400	1.503
	Indløb 90°/60° Q20 for kopelevatorfod	23262400	1.503
	Indløb for 90° fra redler SR25-SR40	23261500	1.141
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Ø150	23263100	3.573
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Ø200	23263300	3.573
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Q16	22263400	3.573
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Q20	23263400	3.573
	2-vejs indløb lodret for kopelevator Ø200	23262900	3.307
	Mængderegulering for kopelevatorfod	23261700	2.145
	Udløb Ø150 for kopelevatorhoved	22241400	1.102
	Udløb Ø200 for kopelevatorhoved	23241400	1.102
	Udløb Q16 for kopelevatorhoved	22241600	1.102
	Udløb Q20 for kopelevatorhoved	23241600	1.102

Tilbehør til kopelevator SK25-50

	Benævnelse	SK25-50	
		Varenr.	Pris
	Regnafdækning af gearmotor for SK2282	23242500	2.363
	Regnafdækning af gearmotor for SK3282	25242500	2.363
	Tilbageløbsspærre incl. overdækning Standard i komplet kopelevator	25242000	3.261
	Elevatorvagt komplet med hus	25262500	3.266
	Hus for elevatorvagt uden føler	25262600	1.307
	Sideløbs indikator 1 sæt, med 2 følere	25832000	8.022

Kopelevatorer SK60-80

Varmgalvaniseret

Komplet med:

- Elevatorhoved med slidplade
- Elevatorfod med strammeordning
- Ind- og udløb Ø250
- Motorkonsol med venstremonteret Nordgear og motor.
- Diverse forlængere, heraf 1 stk. forlænger med inspektion
- Delvis oliebestandig elevatorrem, elevatorkopper, kopbolte og beslag
- Tilbageløbsspærre

Båndhastighed 3,0 m/s

Pladetykkelse:

Hoved :4/3 mm

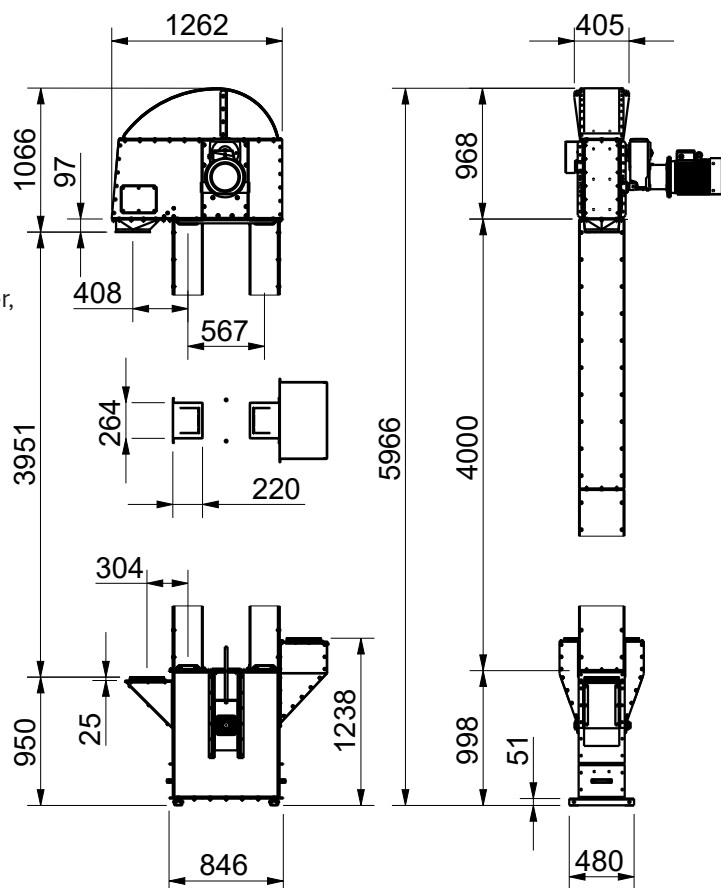
Fod :4 mm

Forlænger :2 mm

Kapacitet ved indløb

på retursiden:

ca. 60/80 t/time i tørt og velrenset korn 0,75 t/m³



Højde		SK60-80					
		60 t/time			80 t/time		
Total	af forlænger	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:10	Pris	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:10	Pris
5,0 m	3 m	24010500	3,0-SK2282	56.092	25010500	4,0-SK2282	58.807
6,0 m	4 m	24010600	-	58.357	25010600	5,5-SK3282	66.502
7,0 m	5 m	24010700	-	62.195	25010700	-	70.688
8,0 m	6 m	24010800	-	64.460	25010800	-	73.301
9,0 m	7 m	24010900	4,0-SK2282	69.325	25010900	-	77.487
10,0 m	8 m	24011000	-	71.590	25011000	-	80.100
11,0 m	9 m	24011100	-	75.428	25011100	-	84.286
12,0 m	10 m	24011200	5,5-SK3282	82.775	25011200	-	86.899
13,0 m	11 m	24011300	-	86.613	25011300	7,5-SK3282	91.220
14,0 m	12 m	24011400	-	88.878	25011400	-	93.833
15,0 m	13 m	24011500	-	92.716	25011500	-	98.019
16,0 m	14 m	24011600	-	94.981	25011600	-	100.632
17,0 m	15 m	24011700	-	98.819	25011700	-	104.818
18,0 m	16 m	24011800	7,5-SK3282	101.219	25011800	-	107.431
19,0 m	17 m	24011900	-	105.057	25011900	11,0-SK4282	120.291
20,0 m	18 m	24012000	-	107.322	25012000	-	122.904
21,0 m	19 m	24012100	-	111.160	25012100	-	127.090
22,0 m	20 m	24012200	-	113.425	25012200	-	129.703
23,0 m	21 m	24012300	-	117.263	25012300	-	133.889
24,0 m	22 m	24012400	-	119.528	25012400	-	136.502
25,0 m	23 m	24012500	-	123.366	25012500	-	140.688

Kopelevatorer SK60-80

Højde		SK60-80					
		60 t/time			80 t/time		
Total	af forlænger	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:10	Pris	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:10	Pris
26 m	24 m	24012600	-	125.631	25012600	-	143.301
27 m	25 m	24012700	11,0-SK4282	138.143	25012700	-	147.487
28 m	26 m	24012800	-	140.408	25012800	-	150.100
29 m	27 m	24012900	-	144.246	25012900	-	154.286
30 m	28 m	24013000	-	146.511	25013000	15,0 SK4282	159.637
31 m	29 m	24013100	-	150.349	25013100	-	163.823
32 m	30 m	24013200	-	152.614	25013200	-	166.436
33 m	31 m	24013300	-	156.452	25013300	-	170.622
34 m	32 m	24013400	-	158.717	25013400	-	173.235
35 m	33 m	24013500	-	162.555	25013500	-	177.421
36 m	34 m	24013600	-	164.820	25013600	-	180.034
37 m	35 m	24013700	-	168.658	25013700	-	184.220
38 m	36 m	24013800	-	170.923	25013800	-	186.833
39 m	37 m	24013900	-	174.761	25013900	-	191.019
40 m	38 m	24014000	-	177.026	25014000	-	193.632
Maks højde SK60=40 m/SK80=40 m							

Kopelevatorer SK100-120

Varmgalvaniseret

Komplet med:

- Elevatorhoved med slidplade
- Elevatorfod med strammeordning
- Indløb- og udløb Ø300
- Motorkonsol med venstremonteret Nordgear og motor
- Diverse forlængere, heraf 1 stk. forlænger med inspektion
- Delvis oliebestandig elevatorrem, elevatorkopper, kopbolte og beslag
- Tilbageløbsspærre

Båndhastighed 3,0 m/s

Pladetykkelse:

Hoved :4/3 mm

Fod :4 mm

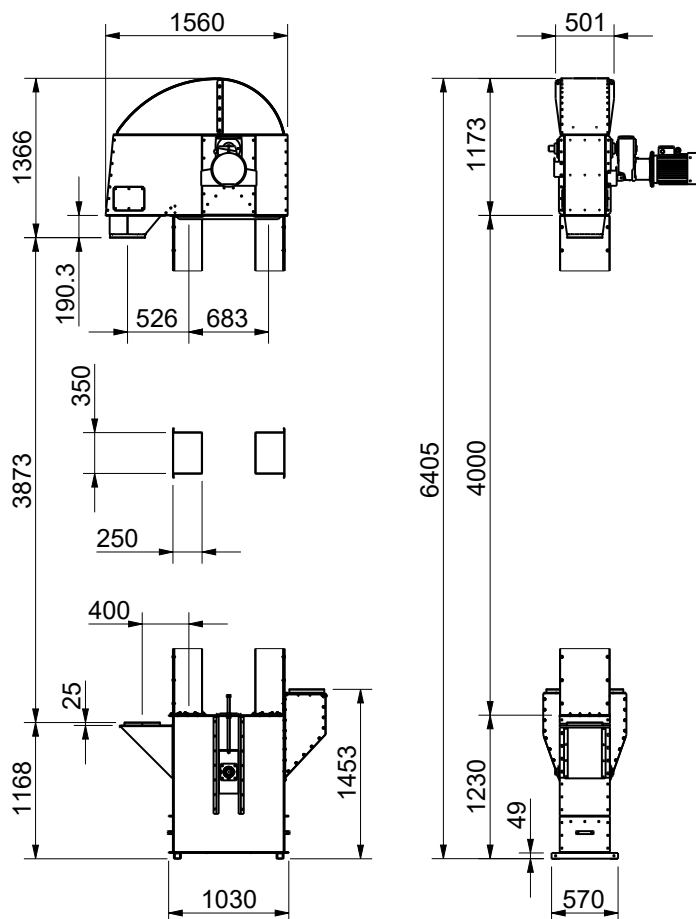
Forlænger :2 mm

Kapacitet ved indløb

på retursiden:

ca. 100/120 t/time i tørt og

velrenset korn 0,75 t/m³



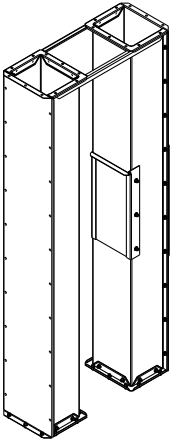


Længde		SK100-120					
		100 t/time			120 t/time		
Total	af forlænger	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:14	Pris	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:14	Pris
5,4 m	3 m	26010500	5,5-SK3282	77.595	27010500	7,5-SK3282	78.728
6,4 m	4 m	26010600	-	81.319	27010600	-	82.644
7,4 m	5 m	26010700	7,5-SK3282	87.011	27010700	-	88.393
8,4 m	6 m	26010800	-	90.735	27010800	-	92.309
9,4 m	7 m	26010900	-	96.292	27010900	11,0-SK4282	108.752
10,4 m	8 m	26011000	-	100.016	27011000	-	112.668
11,4 m	9 m	26011100	-	105.573	27011100	-	118.417
12,4 m	10 m	26011200	-	109.297	27011200	-	122.333
13,4 m	11 m	26011300	11,0-SK4282	125.548	27011300	-	128.082
14,4 m	12 m	26011400	-	129.272	27011400	-	131.998
15,4 m	13 m	26011500	-	134.829	27011500	-	137.747
16,4 m	14 m	26011600	-	138.553	27011600	-	141.663
17,4 m	15 m	26011700	-	144.110	27011700	-	147.412
18,4 m	16 m	26011800	-	147.834	27011800	15,0-SK4282	154.066
19,4 m	17 m	26011900	-	153.391	27011900	-	159.815
20,4 m	18 m	26012000	-	157.115	27012000	-	163.731
21,4 m	19 m	26012100	-	162.672	27012100	-	169.480
22,4 m	20 m	26012200	-	166.396	27012200	-	173.396
23,4 m	21 m	26012300	15,0-SK4282	174.691	27012300	-	179.145
24,4 m	22 m	26012400	-	178.415	27012400	-	183.061
25,4 m	23 m	26012500	-	183.972	27012500	-	188.810





Kopelevatorer SK100-120

Længde		SK100-120					
		100 t/time			120 t/time		
Total	af forlænger	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:14	Pris	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:14	Pris
26,4 m	24 m	26012600	-	187.696	27012600	18,5-SK4282	201.926
27,4 m	25 m	26012700	-	193.253	27012700	-	207.675
28,4 m	26 m	26012800	-	196.977	27012800	-	211.591
29,4 m	27 m	26012900	-	202.534	27012900	-	217.340
30,4 m	28 m	26013000	-	206.258	27013000	-	221.256
31,4 m	29 m	26013100	-	211.815	27013100	-	227.005
32,4 m	30 m	26013200	-	215.539	27013200	22,0-SK5282	235.102
33,4 m	31 m	26013300	-	221.096	27013300	-	240.851
34,4 m	32 m	26013400	18,5-SK4282	234.020	27013400	-	244.767
35,4 m	33 m	26013500	-	239.577	27013500	-	250.516
36,4 m	34 m	26013600	-	243.301	27013600	-	254.432
37,4 m	35 m	26013700	-	248.858	27013700	-	260.181
38,4 m	36 m	26013800	-	252.582	27013800	-	264.097
39,4 m	37 m	26013900	-	258.139	27013900	-	269.846
40,4 m	38 m	26014000	-	261.863	27014000	-	273.762
Maks højde SK100=40 m/SK120=40 m							







Tilbehør til kopelevator SK60-120

	Benævnelse	SK60-80		SK100-120	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Kopelevatorhoved komplet D=Ø35 Gear: SK2282 3-4 kW n:1400 Uden gear og motor	25240005	13.140		
	Kopelevatorhoved komplet D=Ø40 Gear: SK3282 5,5-7,5 kW n:1400 Uden gear og motor	25240006	13.140	27240005	17.863
	Kopelevatorhoved komplet D=Ø50 Gear: SK4282 11-18,5 kW n:1400 Uden gear og motor	25240007	13.140	27240006	17.863
	Kopelevatorhoved komplet D=Ø60 Gear: SK5282 22 kW n:1400 Uden gear og motor			27240007	17.863
	Gearbeslag for SK2282-SK3282	25244700	191	25244700	191
	Gearbeslag for SK4282	25244800	191		
	Gearbeslag for SK4282-SK5282			27243600	1.202
	Kopelevatorfod	25260000	11.107	27260000	15.343
	2,0 m forlængere 1 sæt med inspektion Uden bånd og kopper	25310000	4.777	27310000	6.380
	2,0 m forlængere 1 sæt Uden bånd og kopper	25320000	3.727	27320000	5.585
	1,0 m forlængere 1 sæt Uden bånd og kopper	25330000	2.650	27330000	3.709
	0,5 m forlængere 1 sæt Uden bånd og kopper	25340000	1.723	27340000	2.410
	0,25 m forlængere 1 sæt Uden bånd og kopper	25350000	1.120	27350000	1.567









Tilbehør til kopelevator SK60-120

	Benævnelse	SK60-80		SK100-120	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Elevatorbånd 200 mm delvis oliebestandig komplet med kopper pr. m				
	SK60 (6,3 kopper/m)	24830000	594		
	SK80 (8,5 kopper/m)	25830000	768		
	Elevatorbånd 250 mm delvis oliebestandig komplet med kopper pr. m				
	SK100 (7 kopper/m)			26830000	924
	SK120 (8 kopper/m)			27830000	1.020
	Elevatorbånd 200 mm fuld oliebestandig komplet med kopper pr. m				
	SK60 (6,3 kopper/m)	24830002	674		
	SK80 (8,5 kopper/m)	25830002	848		
	Elevatorbånd 250 mm fuld oliebestandig komplet med kopper pr. m				
	SK100 (7 kopper/m)			26830002	1.020
	SK120 (8 kopper/m)			27830003	1.114
	Elevatorbånd 200/250 pris pr. m delvis oliebestandig SK60-100 EP630/5	017556	341	017557	384
	Elevatorbånd 200/250 pris pr. m delvis oliebestandig SK80-120 EP630/5	017559	341	017560	384
	Elevatorbånd 200/250 pris pr. m fuld oliebestandig SK60-100 EP630/5	017707	428	017709	514
	Elevatorbånd 200/250 pris pr. m fuld oliebestandig SK80-120 EP630/5	017708	428	017710	514
	Samler til elevatorbånd	25831000	206	27831000	217
	Samleværktøj for elevatorbånd	25831100	1.927	27831100	2.076





Tilbehør til kopelevator SK60-120

	Benævnelse	SK60-80		SK100-120	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Elevatorkop stål SPS180: X=187, Y=147	017565	34		
	Elevatorkop stål SPS230: X=233, Y=160			017566	62
	Boltesæt for elevatorkop stål	25830500	9	27830500	14
	Elevatorkop plastik SPS180: X=187, Y=150 HDP	017732	49		
	Elevatorkop plastik SPS230: X=240, Y=175 HDP			017733	92
	Boltesæt for elevatorkop plastik	25830400	9	27830400	14
	Boltsæt lang inkl. afstandsskive for elevatorkop plastik	25830600	11		
	Indløb 90°/45° Ø200 for kopelevatorfod	24261900	1.232		
	Indløb 90°/45° Ø250 for kopelevatorfod	25261900	1.232	26261900	1.625
	Indløb 90°/45° Ø300 for kopelevatorfod			27261900	1.625
	Indløb 45°/45° Ø200 for kopelevatorfod	24262100	1.232		
	Indløb 45°/45° Ø250 for kopelevatorfod	25262100	1.232	26262100	1.625
	Indløb 45°/45° Ø300 for kopelevatorfod			27262100	1.625
	Indløb 90°/45° Q20 for kopelevatorfod	24261400	1.232		
	Indløb 90°/45° Q24 for kopelevatorfod	25261400	1.232	26261400	1.625
	Indløb 90°/45° Q30 for kopelevatorfod			27261400	1.625
	Indløb 45°/45° Q20 for kopelevatorfod	24262200	1.232		
	Indløb 45°/45° Q24 for kopelevatorfod	25262200	1.232	26262200	1.625
	Indløb 45°/45° Q30 for kopelevatorfod			27262200	1.625
	Indløb 90°/60° Ø200 for kopelevatorfod	24261600	1.504		
	Indløb 90°/60° Ø250 for kopelevatorfod	25261600	1.504	26261600	1.903
	Indløb 90°/60° Ø300 for kopelevatorfod			27261600	1.903

Tilbehør til kopelevator SK60-120

	Benævnelse	SK60-80		SK100-120	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Indløb 90°/60° Q20 for kopelevatorfod	24262410	1.504		
	Indløb 90°/60° Q24 for kopelevatorfod	25262410	1.504	26262410	1.903
	Indløb 90°/60° Q30 for kopelevatorfod			27262410	1.903
	Indløb 90° fra redler SR60-SR80	25261500	1.208		
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Ø200	24263300	3.863		
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Ø250	25263300	3.863	26264300	4.285
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Ø300			27264300	4.285
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Q20	24263400	3.863		
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Q24	25263400	3.863	26264400	4.285
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Q30			27264400	4.285
	2-vejs indløb for kopelevator Ø200	24262900	3.307		
	2-vejs indløb for kopelevator Ø250	25262900	3.307	26262900	3.969
	2-vejs indløb for kopelevator Ø300			27262900	3.969
	Mængderegulering for kopelevatorfod	25261700	2.268	27261700	2.394
	Udløb Ø200 for kopelevatorhoved	24241400	1.208		
	Udløb Ø250 for kopelevatorhoved	25241400	1.208	27242800	1.320
	Udløb Ø300 for kopelevatorhoved			27241400	1.320
	Udløb Q20 for kopelevatorhoved	24241600	1.208		
	Udløb Q24 for kopelevatorhoved	25241600	1.208	27242700	1.320
	Udløb Q30 for kopelevatorhoved			27241600	1.320

Tilbehør til kopelevator SK60-120

	Benævnelse	SK60-80		SK100-120	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Overdækning af gearmotor for SK2282	23242500	2.363		
	Overdækning af gearmotor for SK3282-SK4282-SK5282	25242500	2.363	25242500	2.363
	Tilbageløbsspærre inkl. overdækning. Standard i komplet kopelevator	25242000	3.261	27242000	3.679
	Elevatorvagt kpl. med føler og hus	25262500	3.266	25262500	3.266
	Hus for elevatorvagt uden føler	25262600	1.307	25262600	1.307
	Sideløbs indikator 1 sæt med 2 følere	25832000	8.022	25832000	8.022

Bemærkninger:

Kopelevator SK150-175

Varmgalvaniseret

Komplet med:

- Elevatorhoved med slidplade
- Elevatorfod med strammeordning
- Indløb- og udløb Ø300
- Motorkonsol med venstremonteret med Nordgear og motor
- Diverse forlængere, heraf 1 stk. forlænger med inspektion
- Delvis oliebestandig elevatorrem, elevatorkopper, kopbolte og beslag
- Tilbageløbsspærre

Båndhastighed 2,75 m/s

Pladetykkelse:

Hoved: 4/3 mm

Fod: 4 mm

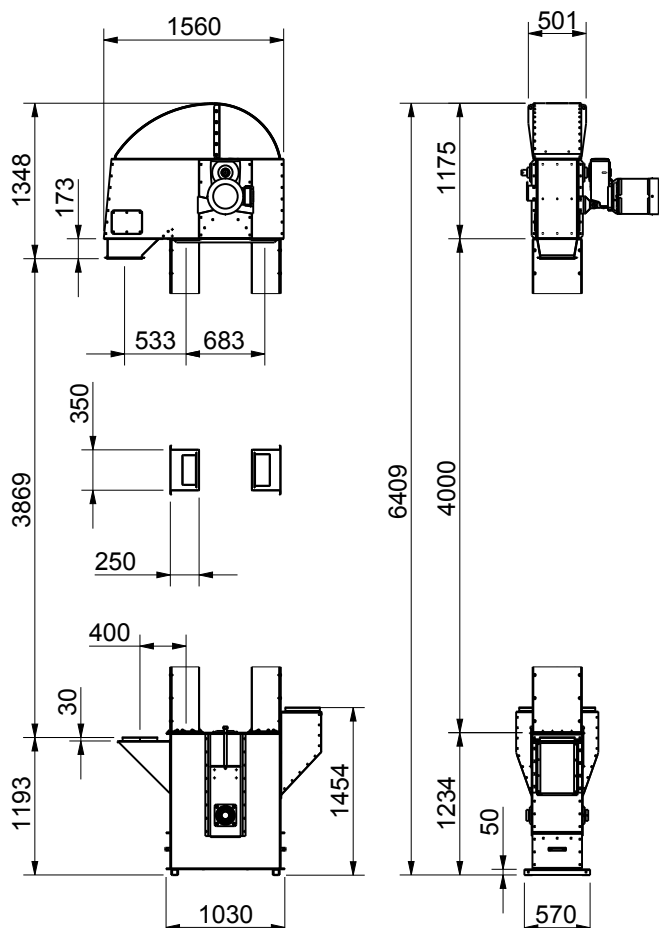
Forlænger: 2 mm

Kapacitet ved indløb

på retursiden:

ca. 150-175 t/time i tørt og

velrenset korn 0,75 t/m³



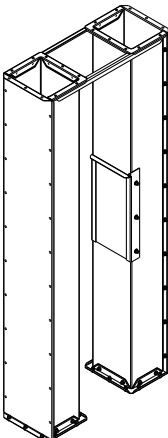




Højde		SK150-175					
		150 t/time			175 t/time		
Total	af forlænger	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:14	Pris	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:14	Pris
5,4 m	3 m	27110500	11,0-SK4282	98.661	27110501	11,0-SK4282	98.661
6,4 m	4 m	27110600	-	103.371	27110601	-	103.371
7,4 m	5 m	27110700	-	109.914	27110701	-	109.914
8,4 m	6 m	27110800	-	114.624	27110801	-	114.624
9,4 m	7 m	27110900	-	121.167	27110901	15,0-SK4282	123.905
10,4 m	8 m	27111000	15,0-SK4282	128.615	27111001	-	128.615
11,4 m	9 m	27111100	-	135.158	27111101	-	135.158
12,4 m	10 m	27111200	-	139.868	27111201	-	139.868
13,4 m	11 m	27111300	-	146.411	27111301	-	146.411
14,4 m	12 m	27111400	-	151.121	27111401	-	151.121
15,4 m	13 m	27111500	-	157.664	27111501	18,5-SK4282	166.864
16,4 m	14 m	27111600	-	162.374	27111601	-	171.574
17,4 m	15 m	27111700	-	168.917	27111701	-	178.117
18,4 m	16 m	27111800	18,5-SK4282	182.827	27111801	-	182.827
19,4 m	17 m	27111900	-	189.370	27111901	-	189.370
20,4 m	18 m	27112000	-	194.080	27112001	22,0-SK5282	198.261
21,4 m	19 m	27112100	-	200.623	27112101	-	204.804
22,4 m	20 m	27112200	-	205.333	27112201	-	209.514
23,4 m	21 m	27112300	-	211.876	27112301	-	216.057
24,4 m	22 m	27112400	-	216.586	27112401	-	220.767
25,4 m	23 m	27112500	22,0-SK5282	227.310	27112501	-	227.310
26,4 m	24 m	27112600	-	232.020	27112601	-	232.020










Kopelevator SK150-175

Højde		SK150-175					
		150 t/time			175 t/time		
Total	af forlænger	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:14	Pris	Varenr.	kW 1400 o/min Gear 1:14	Pris
27,4 m	25 m	27112700	-	238.563	27112701	30,0-SK6282	256.392
28,4 m	26 m	27112800	-	243.273	27112801	-	261.102
29,4 m	27 m	27112900	-	249.816	27112901	-	267.645
30,4 m	28 m	27113000	-	254.526	27113001	-	272.355
31,4 m	29 m	27113100	-	261.069	27113101	-	278.898
32,4 m	30 m	27113200	30,0-SK6282	283.608	27113201	-	283.608
33,4 m	31 m	27113300	-	290.151	27113301	-	290.151
34,4 m	32 m	27113400	-	294.861	27113401	-	294.861
35,4 m	33 m	27113500	-	301.404	27113501	-	301.404
36,4 m	34 m	27113600	-	306.114	27113601	-	306.114
37,4 m	35 m	27113700	-	312.657	27113701	-	312.657
38,4 m	36 m	27113800	-	317.367	27113801	-	317.367
39,4 m	37 m	27113900	-	323.910	-	-	-
40,4 m	38 m	27114000	-	328.904	-	-	-
Maks højde SK150=40 m/SK175=38 m							









Tilbehør til kopelevator SK150-175

	Benævnelse	SK150-175	
		Varenr.	Pris
	Kopelevatorhoved komplet D=Ø50 Gear: SK4282 11-18,5 kW n: 1400 Uden motor og gear	27240015	18.767
	Kopelevatorhoved komplet D=Ø60 Gear: SK5282 22 kW n: 1400 Uden motor og gear	27240016	18.767
	Kopelevatorhoved komplet D=Ø70 Gear: SK6282 30 kW n: 1400 Uden gear og motor	27240017	18.767
	Gearbeslag for SK4282-SK5282	27243600	1.202
	Gearbeslag for SK6282	27244600	1.202
	Kopelevatorfod	27260011	18.665
	2,0 m forlængere 1 sæt med inspektion Uden bånd og koppe	27310000	6.380
	2,0 m forlængere 1 sæt Uden bånd og koppe	27320000	5.585
	1,0 m forlængere 1 sæt Uden bånd og koppe	27330000	3.709
	0,5 m forlængere 1 sæt Uden bånd og koppe	27340000	2.410
	0,25 m forlængere 1 sæt Uden bånd og koppe	27350000	1.567
	Elevatorbånd 310 mm delvis oliebestandig komplet med koppe pr. m SK150-175 (7,4 koppe/m)	27830002	1.417
	Elevatorbånd 310 mm fuld oliebestandig komplet med koppe pr. m SK150-175 (7,4 koppe/m)	27830004	1.448
	Elevatorbånd 310 mm pr. m delvis oliebestandig EP630/5	017576	551
	Elevatorbånd 310 mm pr. m fuld oliebestandig EP630/5	017711	583

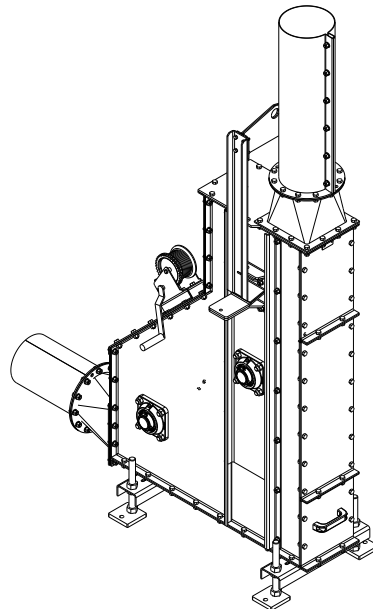
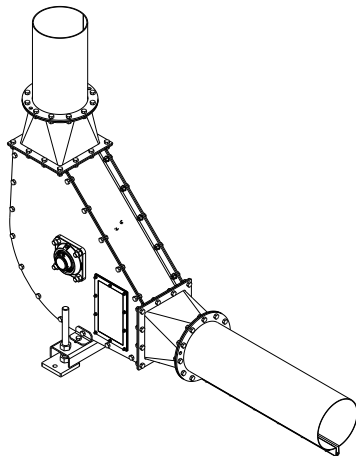
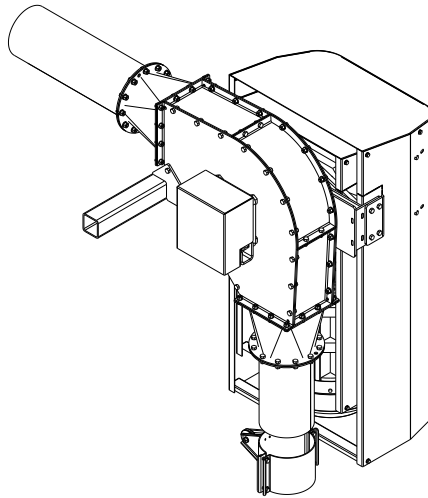
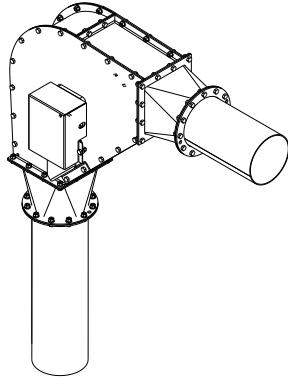
Tilbehør til kopelevator SK150-175

	Benævnelse	SK150-175	
		Varenr.	Pris
	Samler til elevatorbånd	27831300	1.101
	Samleværktøj for elevatorbånd	27831100	2.076
	Elevatorkop stål SPS280 X=290 mm Y=165 mm	017577	98
	Boltsæt for elevatorkop stål	27831500	21
	Elevatorkop plastik SPS280 X=290 mm Y=173 mm HDP	017734	119
	Boltsæt for elevatorkop plastik	27831400	21
	Indløb 90°/45° Ø300 for kopelevatorfod	27261900	1.625
	Indløb 45°/45° Ø300 for kopelevatorfod	27262100	1.625
	Indløb 90°/45° Q30 for kopelevatorfod	27261400	1.625
	Indløb 45°/45° Q30 for kopelevatorfod	27262200	1.625
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Ø300	27264300	4.285
	3-vejs indløb for kopelevatorfod Q30	27264400	4.285

Tilbehør til kopelevator SK150-175

	Benævnelse	SK150-175	
		Varenr.	Pris
	2-vejs indløb for kopelevator Ø300	27262900	3.969
	Mængderegulering for kopelevatorfod	27261700	2.394
	Udløb Ø300 for kopelevatorhoved	27241400	1.320
	Udløb Q30 for kopelevatorhoved	27241600	1.320
	Overdækning af gearmotor SK4282-SK5282	25242500	2.363
	Overdækning af gearmotor SK6282	27242512	2.363
	Tilbageløbsspærre inkl. overdækning. Standard i komplet kopelevator	27242000	3.679
	Elevatorvagt kpl. med føler og hus	27262600	3.266
	Hus for elevatorvagt (uden føler)	27262610	1.307
	Sideløbs indikator 1 sæt med 2 følere	25832000	8.022

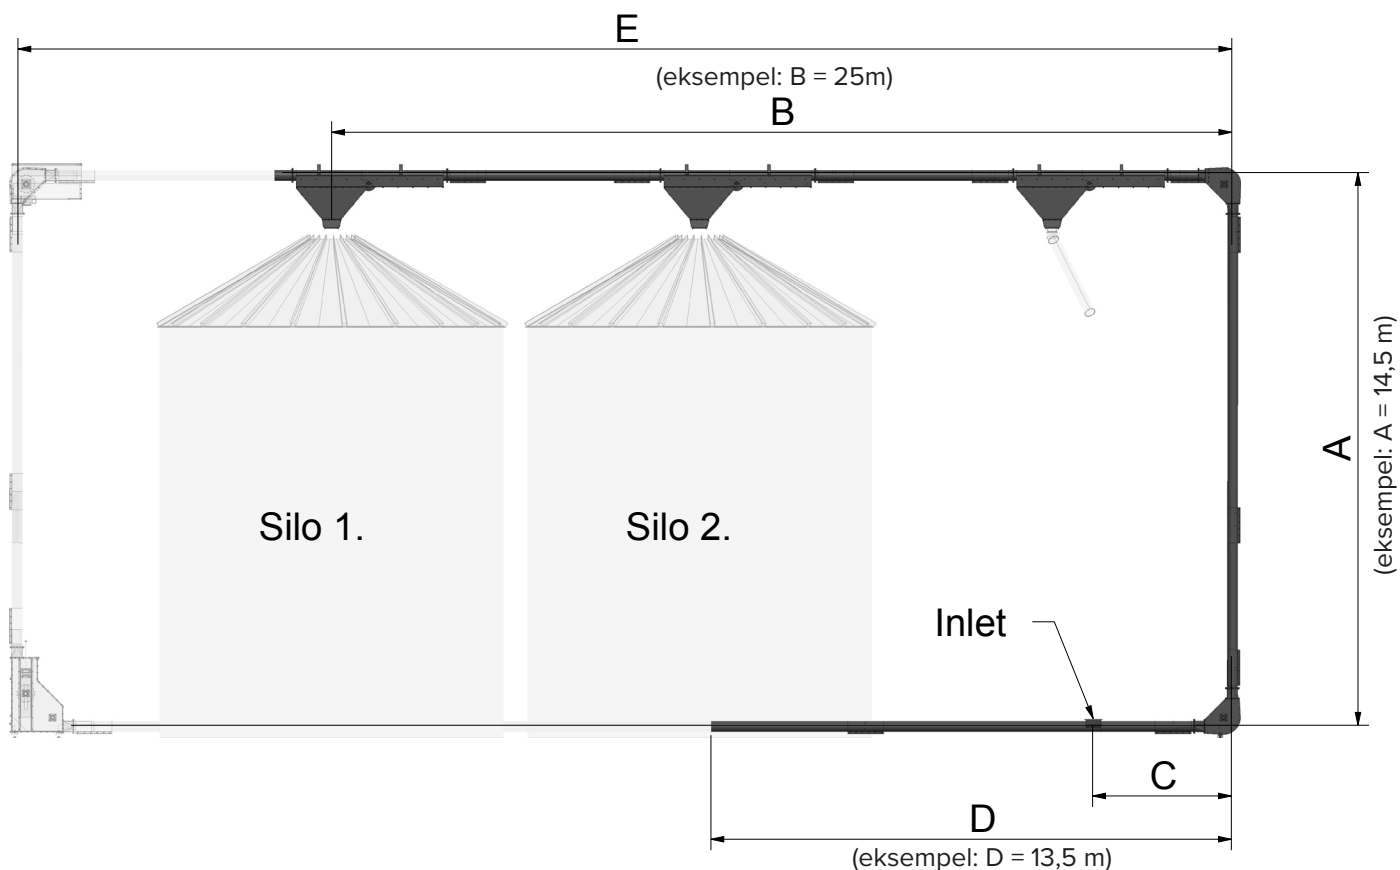
Grain Pump Loop System SG60-SG175



Grain Pump Loop System

Når man skal projekttere og prissætte en Søby Grain Pump Loop, er der en række ting man skal have afklaret på forhånd.

1. Hvilken transportkapacitet ønskes.
2. Silo størrelse og antal.
3. Afstand imellem siloer.
4. Afstand til skel og nabo / er der behov for støjreducerende kæde.
5. Frihøjde over siloer.
6. Skal man recirkulere afgrøder imellem siloer og hvor langt.
7. Skal Grain Pumpen kunne forlænges i fremtiden.
(F.eks. ved køb af ekstra silo)
8. Total længde på Grain Pumpen.
9. Total højde på Grain Pumpen.
10. Transport retning.
11. Hvordan skal Grain Pumpen fødes.
12. Hvor mange mellemudløb er der brug for.
13. Hvor mange silo udløb er der brug for.
14. Hvordan skal Grain Pumpen understøttes.



Grain Pump Loop System

Sådan beregnes motor størrelse (kW):

Effektbehov:	Vandret kW/m:	Lodret kW/m:
SG60:	0,14 kW/m	0,54 kW/m
SG100:	0,19 kW/m	0,85 kW/m
SG175:	0,32 kW/m	1,41 kW/m

Følgende beregningseksempel er for SG60

Målene A, B, C, D og E kan ses på tegningen på forrige side.

1. Bestem totalhøjden (A) på Grain Pumpen. (Normalt er det total højden på siloen + 1,2 m til mellemudløb + evt. frihøjde under mellemudløb). Anbefalet min. 0,5 m
2. Totalhøjden (A) x den lodrette kW faktor i skemaet nedenfor. (eks. 14,50 m x 0,54 kW/m = 7,83 kW)
Dette er kW-forbruget for den lodrette transportlængde.
3. Bestem den øverste (B) vandrette transportlængde.
(Den længde der er korn i, i det øverste vandrette rør)
4. (B) x kW faktoren (0,14 kW/m) i skemaet nedenfor. (eks. 25 m x 0,14 kW/m = 3,5 kW)
Dette er kW-forbruget for den øverste vandrette transportlængde.
5. Bestem den nederste (C) eller (D) vandrette transport længde.
(Den længde der er korn i, i det nederste vandrette rør - I eksemplet er der valgt (D))
6. (D) x kW faktoren (0,14 kW/m) i skemaet nedenfor. (eks. 13,5 m x 0,14 kW/m = 1,89 kW)
Dette er kW-forbruget for den nederste vandrette transportlængde.
7. Det lodrette (A) kW-forbrug og de vandrette kW-forbrug (B) + (D) lægges sammen.
(eks. 7,83 kW + 3,5 kW + 1,89 kW = 13,22 kW)
Dette er det totale kW-forbrug for dette Grain Pump system og der rundes op til næste størrelse motor.
I dette tilfælde 1 stk. 15 kW

Beregnings skema for gearmotor størrelse for SG60:

Lodret transporthøjde:	A x 0,54 kW/m	=	kW
Øverste vandrette transportlængde:	B x 0,14 kW/m	=	kW
Nederste vandrette transportlængde:	C eller D x 0,14 kW/m	=	kW
Total kW forbrug:		=	kW

Grain Pump Loop System

Prissætning og bestilling af Søby Grain Pump Loop:

1. Vælg de basis hjørnesektioner med den beregnede størrelse gearmotor.
2. Tilvalg hjørne med tilbageløbsspærre, hvis det ønskes
3. Vælg antal mellemudløb. (El betjent eller manuelt betjent?)
4. Vælg antal rør og ønskede længder. (Se tegning. $2 \times A + 2 \times E$) Fratræk 4m for basishjørner og 3,5 m pr. mellemudløb.
5. Vælg antal meter kæde. (Se tegning. $2 \times A + 2 \times E$)
6. Vælg inspektions sektion.
7. Vælg indløb.
8. Vælg center udløb for silo.
9. Vælg side udløbsspjæld til korrekt silo størrelse. (El betjent eller wirebetjent?)
10. Vælg tårne, bæringer, montagebøjler og gangbroer etc.
(Se afsnit omkring bæringer og gangbroer)

Det anbefales at bestille nogle ekstra samlemuffer for rør, da der ofte er rør der skal tilpasses.
Der skal altid anvendes tårnafstivning for gearmotor og beslag på træksektion.

Bemærkninger:

Grain Pump Loop System SG60-100

Galvaniseret

- Indløb Q24/Q30
- Udløb Q24
- Træksektion med Nord keglehjulsgearmotor inkl. regnafdækning
- Hjørne med justerbare fødder
- Strammesektion med justerbare fødder og automatisk kædestramning
- Kædebrudsvagt
- Hjørner/rør/udløb:
SG60: 4/3/3 mm
SG100: 5/3/3 mm

Forlængere:

SG60: Ø168 med muffe i 3 og 6 m

SG100: Ø205 med muffe 3, 6 og 12 m

Kraftig kæde:

SG60: 81X

SG100: 81XHH

Vægt pr. m tom/fuld:

SG60: 21/34 kg

SG100: 29/47 kg

Frit spænd: 10 m

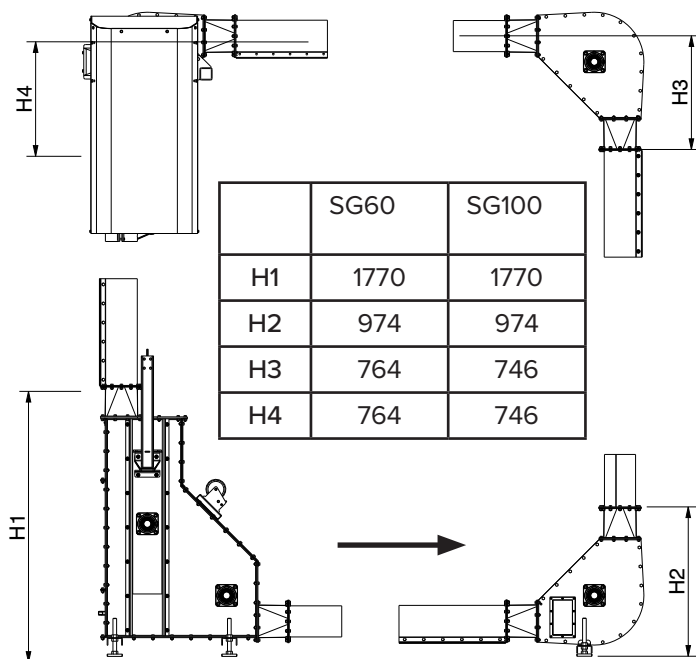
Kædehastighed: 1,67 m/s

Kapacitet:

SG60: 60 t/time







SG100: 100 t/time

i 0,75 t/m³ tørt og velrenset korn











Benævnelse	SG60		SG100	
	Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
4 hjørner med 1x15 kW gearmotor	61000100	131.814	60000100	134.766
4 hjørner med 1x18,5 kW gearmotor	61000200	138.707	60000200	141.659
4 hjørner med 1x22 kW gearmotor	61000300	158.133	60000300	161.085
4 hjørner med 1x30 kW gearmotor	61000400	171.035	60000400	173.987
4 hjørner med 2x15 kW gearmotor	-	-	60001100	187.846
4 hjørner med 2x18,5 kW gearmotor	-	-	60001200	201.632
4 hjørner med 2x22 kW gearmotor	-	-	60001300	238.964
4 hjørner med 2x30 kW gearmotor	-	-	60001400	261.728






Grain Pump Loop System SG60-100

Benævnelse		SG60		SG100	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Mellemudløb med Q24 udløb, 2 stutse og 1 muffe				
	Motorbetjent 400V 0,37 kW inkl. regnskærm og induktiv aftastersæt.	61370001	40.931	60370001	45.480
	Wire betjent	61370000	34.841	60370000	38.715
	Induktiv aftastersæt	60370010	1.036	60370010	1.036
	Galvaniseret rør uden kæde				
	12 m Ø168/Ø205 rør med 1 samlemuffe			60260000	6.484
	6 m Ø168/Ø205 rør med 1 samlemuffe	61270000	2.895	60270000	3.879
	3 m Ø168/Ø205 rør med 1 samlemuffe	61280000	1.712	60280000	2.227
	Galvaniseret rør med flange uden kæde				
	3 m Ø168/Ø205 rør med 2 flanger	61280010	2.880	60280010	4.143
	2 m Ø168/Ø205 rør med 2 flanger	61290010	2.203	60290010	3.000
	0,8 m Ø168/Ø205 rør med 2 flanger	61300020	1.514	60300020	2.185
	1 m kæde med medbringere Støjreduceret	61250001	1.251	60250001	1.732
	Kædesamler lige	017598	47	017594	96
	Kædesamler forkrøppet	017599	92	017595	187
	Inspektion med låg Ø168/Ø205	61400000	1.344	60400000	1.696
	Q24 lang indløb	61390001	1.773		
	Q30 lang indløb			60390001	2.280

Grain Pump Loop System SG60-100

Benævnelse		SG60		SG100	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Q24/Q30 indløb	61390000	850	60390000	1.385
	Centerudløbsspjæld for silo SG60 H=330-420 mm SG100 H=330-550 mm	61470100	6.592	60470100	8.185
	Side udløbsspjæld for silo med aksler og clamps Ekskl. centerudløb og betjening				
	Silodiameter 10-12 m 3 udløbsspjæld	61470300	15.721	60470300	15.721
	Silodiameter 12-15 m 4 udløbsspjæld	61470400	20.040	60470400	20.040
	Silodiameter 15-20 m 5 udløbsspjæld	61470500	27.278	60470500	27.278
	Silodiameter 20-24 m 6 udløbsspjæld	61470600	32.420	60470600	32.420
	Manuel betjening af centerudløb og sideudløb	61480000	3.882	60480000	3.882
	Induktiv aftastersæt	60480010	2.257	60480010	2.257
	El betjening af centerudløb og sideudløb 2 stk. 0,37 kW 400V gearmotor med induktiv aftaster sæt	61490000	17.461	60490000	17.461
	Montagebøjle Ø168/Ø205	61410200	562	60410200	562
	Inddækning for rør og silo SG60-SG100 1 sæt	61410400	422	60410400	422
	Inddækning for rør og silo SG60-SG100 uden huller for spjæld 1 sæt	61411400	422	60411400	422

Grain Pump Loop System SG60-100

Benævnelse		SG60		SG100	
		Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
	Muffe Ø168/Ø205	61222000	443	60222000	491
	Hjørne med justerbare fødder 2 stutse og 1 samlemuffe, uden kæde	61220000	14.528	60220000	15.656
	Hjørne med tilbageløbsspærre. 2 stutse og 1 samlemuffe uden kæde	61220001	17.816	60220001	18.615
	Hjørne uden tilbageløbsspærre. 2 stutse og 1 samlemuffe uden kæde	61220002	14.231	60220002	14.619
	Strammesektion med justerbare fødder 2 stutse og 1 samlemuffe med kædebrudsvagt og uden kæde	61230000	32.529	60230000	33.752
	Vægtklods 21 kg Galvaniseret	60251700	760	60251700	760
 Venstre vist	Træksektion med 2 stutse og 1 samlemuffe inkl. gearmotorbeslag for tårn og regnskærm.				
	Træksektion 15-18,5 kW ekskl. gearmotor	61240010	25.448	60240010	25.661
	Træksektion 22-30 kW ekskl. gearmotor	61240011	25.448	60240011	25.661
	Træksektion med tilbageløbsspærre 15-18,5 kW ekskl. gearmotor			60240012	28.780
	Træksektion med tilbageløbsspærre 22-30 kW ekskl. gearmotor			60240013	28.780

Grain Pump Loop System SG175

Galvaniseret

- Indløb Q30
- Udløb Q30
- Træksektion med Nord keglehjulsgearmotor inkl. regnafdekning
- Hjørne med justerbare fødder
- Stræksektion med justerbare fødder og automatisk kædestramning
- Kædebrudsvagt
- Hjørner/rør/udløb:
SG175: 5/3/3 mm

Forlængere

SG175: Ø254 3, 6, 12 m

Kraftig kæde: 81XHH

Vægt pr. m tom/fuld

SG175: 38/68 kg

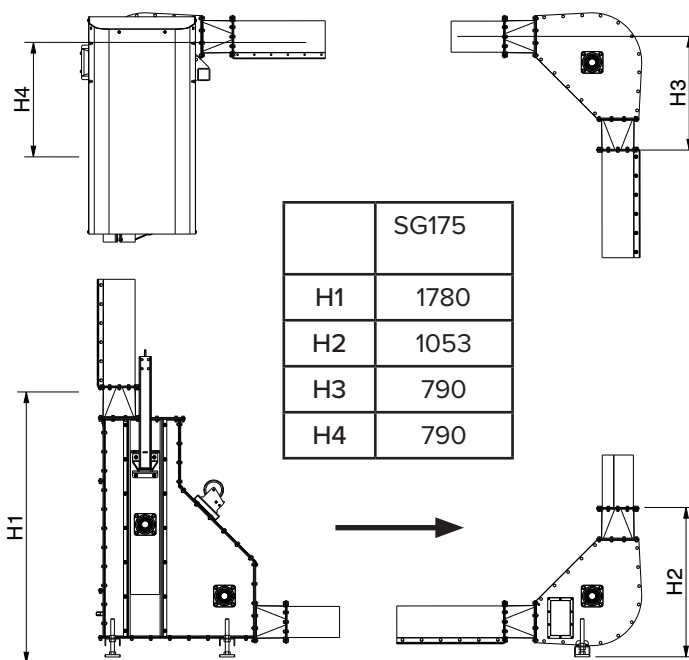
Frit spænd: 10 m

Kædehastighed: 1,79 m/s

Kapacitet







SG175: 175 t/time

i 0,75 t/m³ tørt og velrenset korn












Benævnelse	SG175	
	Varenr.	Pris
4 hjørner med 22 kW gearmotor	62000300	185.251
4 hjørner med 30 kW gearmotor	62000400	199.673
4 hjørner med 37 kW gearmotor	62000500	228.266
4 hjørner med 2x22 kW gearmotor	62001300	281.595
4 hjørner med 2x30 kW gearmotor	62001400	304.359
4 hjørner med 2x37 kW gearmotor	62001500	361.544





Grain Pump Loop System SG175

Benævnelse		SG175	
		Varenr.	Pris
	Mellemudløb med Q30 udløb, 2 stutse og 1 muffe		
	Motorbetjent 400V 0,37 kW inkl. regnskærm inkl. induktiv aftastersæt.	62370001	49.691
	Manuel betjent	62370000	42.297
	Induktiv aftastersæt	60370010	1.036
	Galvaniseret rør uden kæde		
	Ø254 rør med 1 samlemuffe L=12 m	62260000	10.049
	Ø254 rør med 1 samlemuffe L=6 m	62270000	6.013
	Ø254 rør med 1 samlemuffe L=3 m	62280000	3.452
	Galvaniseret rør med flange uden kæde		
	Ø254 rør med 2 flanger L=3 m	62280010	6.420
	Ø254 rør med 2 flanger L=2 m	62290010	4.651
	Ø254 rør med 2 flanger L=0,73 m	62300010	3.929
	1m kæde med medbringere Støjreduceret	62250001	2.286
	Kædesamler lige	017594	96
	Kædesamler forkrøppet	017595	187
	Inspektion med låg 2 stutse og 1 samlemuffe Ø254	62400000	1.878
	Q30 indløb	62390000	1.531

Grain Pump Loop System SG175

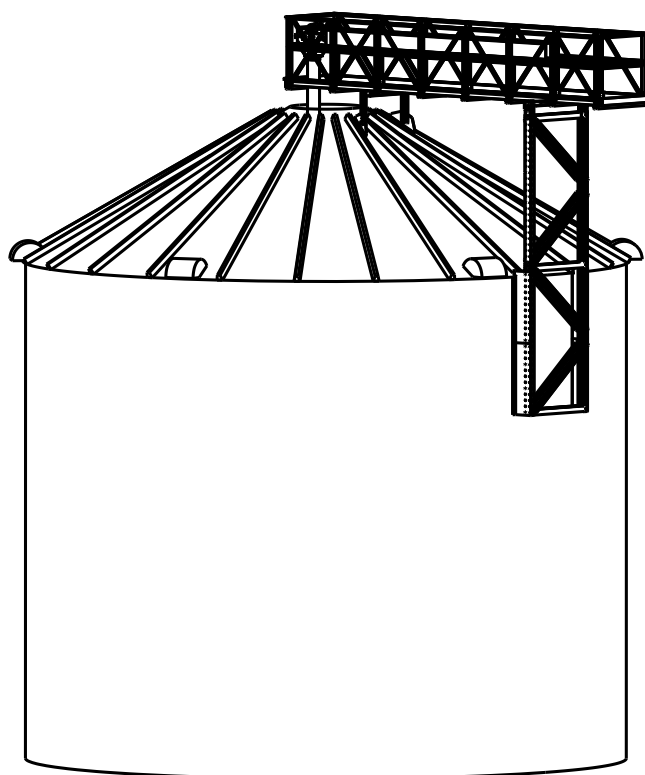
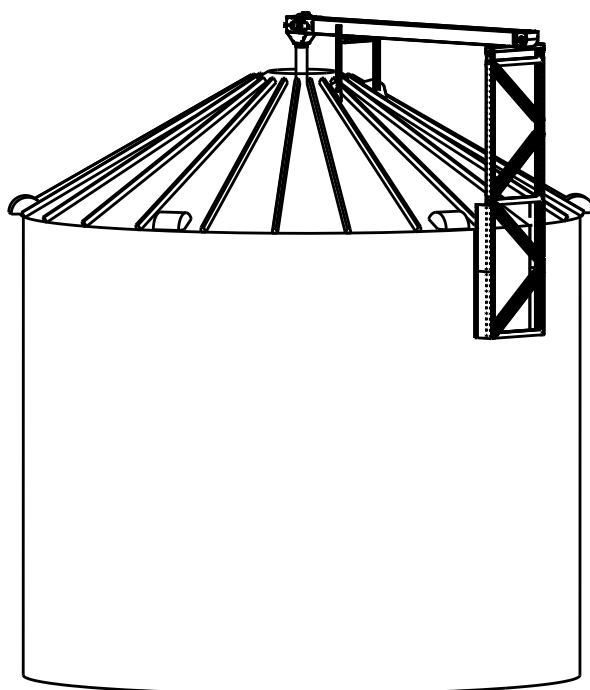
Benævnelse		SG175	
		Varenr.	Pris
	Q30 lang indløb	62390001	2.280
	Centerudløbsspjæld for silo SG175 H=380-600 mm	62470100	8.404
	Side udløbsspjæld for silo med aksler og clamps Ekskl. centerudløb og betjening		
	Silodiameter 10-12 m 3 udløbsspjæld	62470300	16.460
	Silodiameter 12-15 m 4 udløbsspjæld	62470400	20.982
	Silodiameter 15-20 m 5 udløbsspjæld	62470500	28.560
	Silodiameter 20-24 m 6 udløbsspjæld	62470600	33.944
	Manuel betjening af centerudløb og sideudløb	62480000	3.882
	Induktiv aftastersæt	60480010	2.257
	El betjening af centerudløb og sideudløb 2 stk. 0,37 kW 400V gearmotor med induktiv aftaster sæt	62490000	17.461
	Montagebøjle Ø254	62410200	617
	Inddækning for rør og silo SG175 1 sæt	62410400	501
	Inddækning for rør og silo SG175 uden huller for spjæld 1 sæt	62411400	501
	Muffe Ø254	62222000	639

Grain Pump Loop System SG175









Benævnelse		SG175	
		Varenr.	Pris
	Hjørne med justerbare fødder 2 stutse og 1 samlemuffe, uden kæde	62220000	18.245
	Hjørne med tilbageløbsspærre. 2 stutse og 1 samlemuffe uden kæde	62220001	22.373
	Hjørne uden tilbageløbsspærre. 2 stutse og 1 samlemuffe uden kæde	62220002	17.609
	Strammesektion med justerbare fødder 2 stutse og 1 samlemuffe med kædebrudsvagt og uden kæde	62230000	39.554
	Vægtklods 21 kg Galvaniseret	60251700	760
 Venstre vist	Træksektion med 2 stutse og 1 samlemuffe inkl. gearmotorbeslag for tårn og regnskærm.		
	Træksektion 22-30 kW ekskl. gearmotor	62240000	39.966
	Træksektion 37 kW ekskl. gearmotor	62240001	41.263
	Træksektion med tilbageløbsspærre 22-30 kW ekskl. gearmotor	62240002	45.596
	Træksektion med tilbageløbsspærre 37 kW ekskl. gearmotor	62240003	46.892

Bemærkninger:







Bæringer, gangbro, tårn og platform



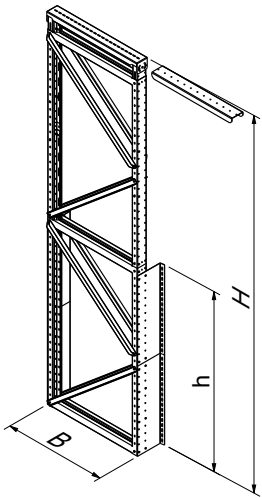




Bæring, gangbro, platform og tårn

	Benævnelse	Varenr.	Pris
SØBY serviceplatforme, lejdere og bæringer er konstrueret i galvaniserede plader.			
	Platform ved kopelevatorhoved til begge sider	25250010	14.686
	Platform ved kopelevatorhoved til den ene side	25250011	7.343
	Platform for kopelevator halvanden side, anvendes som mellempatform	25250012	11.696
	Mellemstykke til 2 enkelte platforme for kopelevatore inkl. mandeluge Y=850 mm	25253000	3.711
	Mellemstykke til 2 enkelte platforme for kopelevatore inkl. mandeluge Y=1050 mm	25253100	4.454
	Mellemstykke til 2 enkelte platform for kopelevatore inkl. mandeluge Y=1250 mm	25253200	5.346
	Mandeluge for platform	25253300	693
	2 m Lejder med rygbøjle Startsektion	25256101	2.489
	2 m Lejder med rygbøjle	25256100	2.489
	1 m Lejder med rygbøjle	25256102	1.244
	2 m Lejder uden rygbøjle	25256000	1.152
	1 m Lejder uden rygbøjle	25256001	744
	Hvileplatform	25256130	1.440






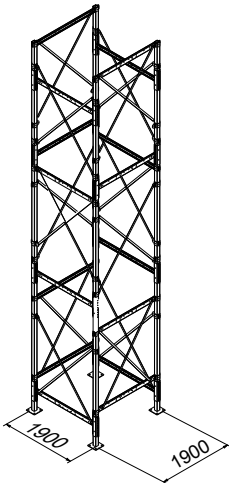
Bæring, gangbro, platform og tårn

	Benævnelse	Varenr.	Pris
	Montage kit - lejder for sidemontering på kopelevator (1 sæt pr. 2 m) SK25-120	25255011	524
	Bæring til redler og gangbro for montage på taget af rund silo B=1,1-1,5 m H=1,2 m	10660007	4.362
	Bæring til redler for montage på taget af rund silo B=0,6 m H=1,25-1,75 m	10660017	4.431
	Spændebøjle for redler og kædelevator B=0,45 m H=0,5 m	10660009	393
	Bæring til kædelevator for montage på siden af rund silo B=0,8 m H=0,7 m	10660005	2.957
	Bæring til kædelevator for montage på taget af rund silo B=1,1 m H=0,65 m	10660006	2.807



Bæringer, gangbro, platform og tårn

	Benævnelse	Varenr.	Pris
SØBY bæringer, gangbro og tårne er konstrueret i galvaniserede plader. De er klassificeret som bygningsstål og i overensstemmelse med DS/EN 1090-2 EXC 2 (CE-mærket). Gangbro skal understøttes for hver 10 m.			
	Bæring til redler og gangbro for montage på siden af rund silo B=1,4 m H=5,2 m-6,9 m h=2,4 m	10660002	10.035
	Skråafstivning 1 side for bæringer til silovæg	10660010	2.961
	Bæring til redler og gangbro for montage på siden af rund silo B=1,4 m H=2,5 m h=1,2 m	10660008	6.221
	Ekstra forlænger H +2,5 m B=1,4 m	10660003	3.045
	Bæringer for redler og gangbro anvendes hvor bæringen skal gå til fundament. 3m grundsektion	15660000	5.412
	Ekstra forlænger 3 m	15660001	4.625
	Ekstra forlænger 1 m	15660002	1.638
	Skråafstivning for ovenstående bæringer til fundament	15660010	3.500

Bæring, gangbro, platform og tårn

	Benævnelse	Varenr.	Pris
	2 m startsektion for gangbro	15900014	7.206
	2 m forlænger for gangbro	15900012	6.308
	1 m forlænger for gangbro	15900015	3.337
	Endestykke for gangbro	15900016	768
	Bæring for redler på gangbro Anvendes pr. 3 m	15904300	263
	Fritstående tårn-afstivning 3 m grundsektion	25250015	14.532
	Fritstående tårn-afstivning 3 m forlænger	25250016	13.868
	Fritstående tårn-afstivning 1 m forlænger	25250017	4.623
	Fritstående tårn op til 5x5 m Special		
	På forespørgsel ved SØBY		

Bæringer, gangbro, platform og tårn

	Benævnelse	Varenr.	Pris
	Platform til gangbro inkl. værn og bæringer til trækstation. Bemærk: Tårnhøjde skal være som mål A i afsnittet under grain pump	25250022	16.995
	Platform til lejder inkl. værn og bæringer til trækstation. Bemærk: Tårnhøjde skal være som mål A i afsnittet under grain pump	25250023	16.995